UPDATE
GEAVANCEERDE WERKPLAATS

Aanbevolen productselectie

Snoerloze slagmoersleutel 1/2"

CP8854

Details zie binnenkant

People. Passion. Performance.

Chicago Pneumatic

PRODUCT AANBEVELING

CP7755
Air Flex Mini
1/2" slagmoersleutel

Artikelnr.: 8941077551

- **360° draaibare luchtaansluiting (air-flex-mini) geïntegreerd, multiaxiaal**
- Goede toegankelijkheid, eenvoudige hantering
- 1.300 Nm. max. losdraaimoment
- Slagwerk met dubbele hamer
- Slechts 169 mm lang
- Speciaal ontworpen en met rubber beklede behuizing voor dagelijks gebruik in de werkplaats
- Frictiering voor bescherming van krachtdop
- 11 manieren om de prestatieregeling te verbeteren met voorwaartse rotatie en zodat u altijd kunt aanpassen naar het vereiste koppel.

Gepatenteerde multiaxiaal draaibare luchtaansluiting

Air Flex Mini

CP7741
1/2" pneumatische slagmoersleutel

Artikelnr.: 8941077410

- De nieuwe serie Chicago Pneumatic CP7741 pneumatische slagmoersleutels combineert maximale kwaliteit en een aantrekkelijke prijs
- Met een gewicht van slechts 2,25 kg is de slagmoersleutel CP7741 (korte spindel) 15 procent. lichter dan het vorige model en daardoor nog gemakkelijker te hanteren
- De composieten behuizing biedt optimaal gebruiksgemak met aanzienlijk minder koudeoverdracht tussen de motor en de handgreep

Het instapmodel

Mis onze nieuwe CP8854 (1/2") en CP8613 (hoog koppel) snoerloze slagmoersleutels niet op de laatste pagina!

tools.cp.com

Ons complete assortiment online:

- Online catalogus pneumatisch gereedschap
- Online catalogus werkplaatsuitrusting
- CP-accessoires
- Technische documentatie
- CP-verkoop en dealercontacten

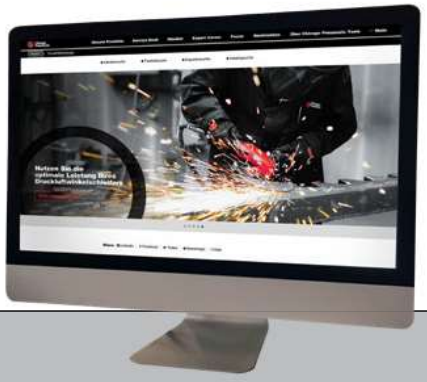

Prijzen op aanvraag, neem contact op met de verkoper van uw voorkeur.

SERVICE EN ONDERHOUD

CP7160 / CP7165
Beitelhamer

- Robuuste beitelhamer met ingebouwde luchtvering (vermindert trillingen)
- Snelwisselsysteem voor eenvoudig wisselen van de meegeleverde beitels

CP7160
Artikelnr.: 8941071600

CP7165
Artikelnr.: 8941071650

Technische details Beitelhamer, trillingsbestendig

Model	CP7160	CP7165
Boring	19 mm	19 mm
Breedte	58 mm	58 mm
Hefhoogte	67 mm	89 mm
Hoogte	194 mm	194 mm
Energie (joule)	8 joules	11 joules
Draadmaat luchtinlaat	1/4"	1/4"
Lengte	191 mm	240 mm
Geluidsniveau	98,4 dB(A)	102,5 dB(A)
Beitelbevestiging (ronde schacht)	10,2 mm	10,2 mm
Nettogewicht	1,88 kg	2,19 kg
Slagen/minuut	3500	2500
Trilling	4,37 m/s²	3,26 m/s²

CP9792C
Pneumatische boormachine

Artikelnr.: 8941097920

- Hoogergonomisch comfort en optimale snelheidsregeling
- Gebruiksvriendelijk
- Snelheid: 2.100 rpm
- Koppel: 5,5 Nm
- Hoogwaardige industriële JACOBS®-boorhouder
- Links/ rechts draaiend

CP7900
Pneumatische zaag

Artikelnr.: 8941079000

- Robuust, licht en compact
- Ideaal gereedschap voor alle algemene zaagtoepassingen.
- Verstelbare beschermingsgeleider, 10 mm heflengte
- Inclusief: 18", 28", 32" zaagbladen

CP7255CVE
Excentrische schuurmachine

Artikelnr.: 8941272553

- Hoog bedieningscomfort door ergonomische handvorm
- 150 mm excentrische schuurmachine met 5 mm hefhoogte
- Krachtige motor van 29 pk (21 W)
- Zachte greep, druppelvormig ontwerp voor perfecte bediening en controle
- Model met centrale stofafzuiging (CV)

SERIE CP74

ERVAAR DE CP74-SERIE IN ACTIE!
Bekijk de video op YouTube

6 mm en 1/4" pneumatische slijpmachine

Model	CP7405	CP7406	CP7408	CP7410	CP7411	CP7412
Artikelnr.	8941074050	8941074060	8941074080	8941074100	8941074110	8941074120
Spankopmaat	1/4" en 6 mm	1/4" en 6 mm	1/4" en 6 mm	1/4" en 6 mm	1/4" en 6 mm	1/4" en 6 mm
Uitgangsvermogen	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Vrije snelheid	28.000 rpm	23.000 rpm	23.000 rpm	27.000 rpm	22.000 rpm	22.000 rpm
Gewicht	0,5 kg	0,6 kg	0,62 kg	0,65 kg	0,7 kg	1,1 kg
Luchtbehoefte bij maximale snelheid	1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s]	1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s]	1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s]	1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s]	1,7 [l/s]/ 12,1 [Nl/s]	1,7 [l/s]/ 12,1 [Nl/s]
Minimale slangmaat	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Draadmaat luchtinlaat	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Geluidsdruk	76,2 dB(A)	78,1 dB(A)	78,6 dB(A)	76,1 dB(A)	80,7 dB(A)	80,4 dB(A)
Geluidsvermogen	87,2 dB(A)	89,1 dB(A)	89,6 dB(A)	87,1 dB(A)	91,7 dB(A)	91,4 dB(A)
Oscillaties [m/s² - k]	3,60 - k = 0,98	5,40 - k = 1,27	4,30 - k = 0,93	4,90 - k = 0,96	3,10 - k = 0,79	2,60 - k = 0,76

U vindt accessoires in onze hoofdcatalogus of online op **tools.cp.com**

SERVICE EN ONDERHOUD

Overzicht
Pneumatische slagmoersleutel

Model	CP7755	CP7748	CP7748TL
Artikelnr.	8941077550	8941077481	8941077487
Vierkante aandrijving	1/2"	1/2"	1/2"
Max. koppel (achteruit)	1.300 Nm	1.300 Nm	1.300 Nm
Werkkoppelbereik (vooruit)	80 - 575 Nm	95 - 750 Nm	90 - 140 Nm
Traploze snelheid	7.700 rpm	7.000 rpm	7.000 rpm
Gemiddeld luchtverbruik		3 l/s	3 l/s
Slagwerk	Dubbele hamer	Dubbele hamer	Dubbele hamer
Draadmaat luchtinlaat	1/4"	1/4"	1/4"
Geluidsniveau	94 dB(A)	94,3 dB(A)	94,3 dB(A)
Nettogewicht	1,85 kg	2 kg	2 kg
Trilling	8,5 m/s²	12 m/s²	12 m/s²

CP8915
1/2" momentsleutel, 40-200 Nm

Artikelnr.: 8941089150

- Ideaal voor auto's, motorfietsen, quads en voor onderhoud aan motor en transmissie
- Precisie: 4% in overeenstemming met EN ISO 6789:2003
- Koppel: 40-200 Nm
- Lengte: 495 mm
- Gewicht: 1,57 kg

CP8917
1/2" momentsleutel, 60-340 Nm

Artikelnr.: 8941089170

- Ideaal voor auto's, motorfietsen, quads en voor onderhoud aan motor en transmissie
- Precisie: 4% in overeenstemming met EN ISO 6789:2003
- Koppel: 60-340 Nm
- Lengte: 610 mm
- Gewicht: 1,76 kg

Onze 1/2" aanbeveling
voor krappe werkgebieden

Model	CP7732C	CP7737	CP7830HQK
Artikelnr.	8941077321	8941077370	8943778308
Vierkante aandrijving	1/2"	1/2"	1/2"
Max. koppel (achteruit)	625 Nm	300 Nm	122 Nm
Werkkoppelbereik (vooruit)	70 - 387 Nm	34 - 224 Nm	13 - 122 Nm
Traploze snelheid	9.410 rpm	9.000 rpm	190 rpm
Gemiddeld luchtverbruik	2,6 l/s	1,9 l/s	141 l/s
Slagwerk	Jumbo	Jumbo	–
Draadmaat luchtinlaat	1/4"	1/4"	1/4"
Geluidsniveau	95,5 dB(A)	93 dB(A)	85 dB(A)
Nettogewicht	1 kg	1,13 kg	1,22 kg
Trilling	10,8 m/s²	10,3 m/s²	4,1 m/s²

Prijzen op aanvraag, neem contact op met de verkoper van uw voorkeur.

Koppelbeperkt

CP7763	CP7769	CP7782	CP7782TL-6
8941077630	8941077691	8941077820	8941077827
3/4"	3/4"	1"	1"
1.630 Nm	1.950 Nm	2.600 Nm	2.600 Nm
136 - 1.288 Nm	407 - 1.464 Nm	500 - 2.000 Nm	400 - 440 Nm
6.300 rpm	6.500 rpm	5.200 rpm	5.200 rpm
3,5 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s	4,8 l/s
Dubbele hamer	Dubbele hamer	Dubbele hamer	Dubbele hamer
3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
96 dB(A)	96,8 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)
5,25 kg	3,15 kg	10,1 kg	11,6 kg
10,4 m/s²	12,97 m/s²	7,8 m/s²	7,8 m/s²

CP8920

3/4" momentsleutel, 150-750 Nm

Artikelnr.: 8941089200

- Ideaal voor kleine en middelgrote vrachtwagens
- Precisie: 4% in overeenstemming met EN ISO 6789:2003
- Koppel: 150-750 Nm
- Lengte: 1.060 cm
- Gewicht: 16,2 kg

CP8925

1" momentsleutel, 200-1.000 Nm

Artikelnr.: 8941089250

- Ideaal voor grote vrachtwagens, bussen, bouwmachines en landbouw
- Precisie: 4% in overeenstemming met EN ISO 6789:2003
- Koppel: 200-1,000 Nm
- Lengte: 1,255 mm
- Gewicht: 16,2 kg

Boutreiniger

Wij bieden een ruim assortiment boutreinigers, ideaal om verroeste bouten te reinigen en ze goed aan te draaien.

Beschikbare diameters van 20 mm tot 30 mm.

CP-krachtdoppen

Grote selectie, verkrijgbaar als set of individueel. imperiaal en metrisch, kort en standaard.

Voor 3/8", 1/2" , 3/4", 1", van 7 tot 70 mm.

Meer informatie vindt u in onze accessoi-recatalogus:
http://qr.cp.com/sockets-brochure

Bescherming en verzorging voor uw gereedschap

Vetspuit
Artikelnr.: C098689

Slagwerkolie CPA1013,
Inhoud: 591 ml
Artikelnr.: 8940176371

Slagwerkolie CPA1014,
Inhoud: 1 l
Artikelnr.: 8940176597

WERKPLAATSUITRUSTING

CP80020
Rolkrik, 2 t

Artikelnr.: 8941181020

Laag profiel en draagvermogen

- 2 ton draagvermogen
- Hefhoogte tot 505 mm
- Gelast stalen chassis met versterkte randen
- Handpomp en voetpedaal voor snelle toegang zonder belasting
- Handgreep met beschermkussen en zacht rubberen kussen op zadelplaat
- Eenvoudig te ontlasten door aan de handgreep te draaien
- Ontwerp met laag profiel: 75 mm

CP82020
Assteunen, 2 t

Artikelnr.: 8941082020

- Steunbok van nodulair ijzer en robuuste stalen skeletconstructie
- Extra grote voetplaten
- Draagvermogen: 2 ton
- Max./min. hoogte: 425 mm/280 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Posities op hoogte: 10
- Levering per paar

CP81120
Potkrik 12 t

Artikelnr.: 8941181120

- Grote bodemplaat voor een goede stabiliteit
- Dubbele geleider en verchroomde stalen zuiger uit één stuk, wat resulteert in maximale belastbaarheid en duurzaamheid
- Automatisch gelaste constructie voor 100% dichtheid, robuustheid en eenvoudige demontage
- Schroefdraadverlenging in de zuiger voor snelle en eenvoudige hoogteverstelling
- Veiligheidsklep ter bescherming tegen overbelasting

CP82200
Assteunen, 20 t

Artikelnr.: 8941082200

- Gelast stalen ontwerp
- Groot V-vormig zadel voor het ondersteunen en dragen van het voertuigchassis
- Meerdere boorgaten in de steunbuis, met een stabiele borgpen
- Brede, vierkante bodemplaat
- Draagvermogen: 20 ton
- Max./min. hoogte: 500 mm/350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Hefhoogte: 150 mm
- Levering per paar

CP85031
Luchthydraulische krik, 30 t

Artikelnr.: 8941085031

Krachtige luchthydraulische krik, extra grote hefhoogte voor bouw- en landbouwmachines

- Pneumatisch bediende zuiger
- Inclusief twee verlengstukken voor meer hoogte in de bedieningsstang voor veilig vervoer
- Draagbeugel gemonteerd op de cilinder
- 1,3 m lange handgreep maakt eenvoudige bediening mogelijk wanneer het hefsysteem onder het voertuig is geplaatst
- Handgreep vergrendelbaar in 3 posities: 45°, 90° en 180°
- Maximale hoogte: 772 mm met 30 ton

Prijzen op aanvraag, neem contact op met de verkoper van uw voorkeur.

CP87029
Ergoseat

Artikelnr.: 8941087029

- Gemaakt van stabiele stalen buizen, gewicht slechts 35 kg
- 360° draaibare voorwielen,
- Veerbalans om het gewicht van de machine te balanceren,
- 2 x 45° = 90° draaibare giek
- Ingebouwde onderhoudseenheid

HR8110
Slanghaspel

Artikelnr.: 8940171992

- 16 m slang
- BSP-draad
- 10 mm binnendiameter slang
- Gewicht 7,6 kg
- Luchtaansluiting 3/8"

CP90600
Start/condensatorbooster

Artikelnr.: 8941090500

- Krachtige condensator voor motoren met 12-24 V batterijen.
- Uitgang: 16.000 A bij 12 V en 8.000 A bij 24 V.
- Schakelbaar van 12 tot 24 V
- Eenvoudig te gebruiken - opladen in slechts 30 seconden met draaiende motor of in 6 uur met een 220 V lader.

GEEN BATTERIJEN
1 MILJOEN LAADCYCLI
5 JAAR GARANTIE

CP-onderhoudseenheden:

Controle over uw bedrijfskosten

Verlengt de levensduur van uw pneumatische gereedschap en vermindert het energieverbruik. Gereedschap wordt automatisch ingesteld op de optimale geleverde oliehoeveelheid, het filter biedt bescherming tegen vuil en water

SCHONERE LUCHT,
VOL VERMOGEN.

Onderhoudseenheid - aansluiting ¼"
BSP Artikelnr.: 8940168478

Onderhoudseenheid - aansluiting ½"
Artikelnr.: 8940168480

Vergelijkbare illustratie

tools.cp.com
Ons complete assortiment online:

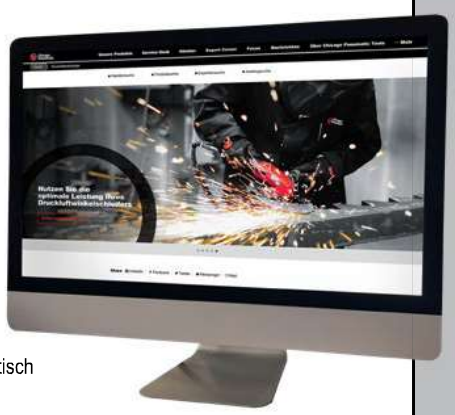

- Online catalogus pneumatisch gereedschap
- Online catalogus werkplaatsuitrusting
- CP-accessoires
- Technische documentatie
- CP-verkoop en dealercontacten

Chicago Pneumatic

Bij Chicago Pneumatic hebben we een passie voor prestaties en duurzame partnerschappen. Het merk Chicago Pneumatic is betrouwbaarheid gebaseerd op technologie en vertrouwen sinds 1901.

People. Passion. Performance.

INNOVATIE PUR SANG: ONZE NIEUWE SNOERLOZE SLAGMOERSLEUTELS!

COMFORT. ERGONOMIE. PRESTATIES.

For wireless FREEDOM IN USE

CP8854

Snoerloze slagmoersleutel 1/2"

Artikelnr.: 8941088540

- In lengte en gewicht vergelijkbaar met de krachtigste 1/2" slagmoersleutel
- Biedt hoge flexibiliteit en beschermt tegen armblessures
- Bouten worden niet meer te strak aangedraaid dankzij een uitschakeling van het koppel bij het aandraaien
- 2-traps aandraaien

CPLinQ

Further information about this product on cp86.cp.com

CP8613

Snoerloze moeraanzetter met hoog koppel

Artikelnr.: 6151570000

- Lichte constructie dankzij de compacte CP-batterij
- 250 cycli voordat de batterij moet worden vervangen
- Krachtig koppel dankzij speciale tandwielen
- De tandwielkast van de CP86 maakt zeer nauwkeurig aandraaien met constante herhalingsnauwkeurigheid mogelijk
- Groot intuïtief OLED-scherm

Model	CP8854
Artikelnr.	8941088540
Vierkante aandrijving	1/2"
Max. koppel (omgekeerde rotatie)	1,050 Nm
Batterij	Lithium-ion
Geluidsniveau	91 db(A)
Nettogewicht	2,5 kg + 0,49 kg batterij
Trilling	1,5 m/s²

Model	CP8613
Artikelnr.	6151570000
Vierkante aandrijving	3/4"
Max. koppel (achteruit)	1,300 Nm
Batterij	Li-ion, 36 V, 2,5 Ah
Geluidsniveau	< 72 db(A)
Nettogewicht	4,5 kg + 0,8 kg batterij
Trilling	< 2,5 m/s²

Wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden.
Neem voor bestellingen en leveringen contact op met de verkoper van uw keuze.
Op onze website vindt u ook andere gespecialiseerde verkopers: **tools.cp.com.**

Desoutter GmbH – Chicago Pneumatic
Edmund-Seng-Strasse 3–5 | 63477 Maintal | Duitsland